





Rodzaj urządzenia	Łatwodostępne
Długość	3250 mm
Szerokość	2000 mm
Głębokość	2000 mm
Wysokość od podłoża	100 mm

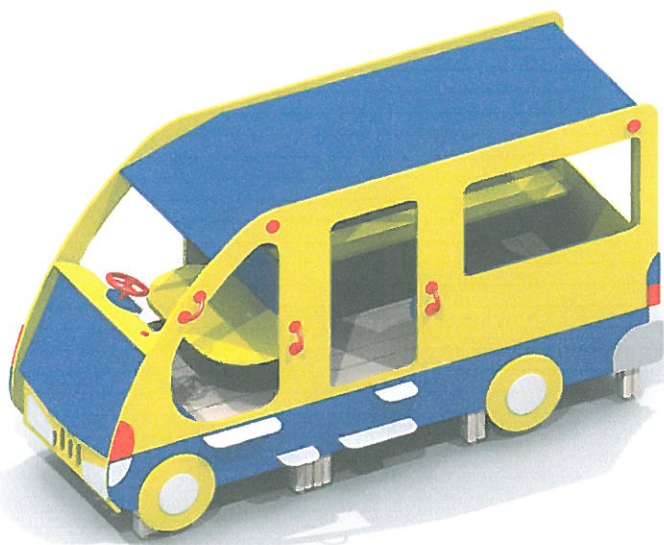

Wagi ogólne

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach. Szerszyskie elementy konstrukcyjne posiadają rez wzdłużną z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.

2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach oliniowanych zaizolowanych w gruncie.

3. Szerszyskie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV.

4. Szerszyskie elementy wykonane ze sklejki malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV.

5. Śruby oliniowane w słupach konstrukcyjnych zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

6. Prządka łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.

7. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze.

